Цоколевка транзистора КТ8131А

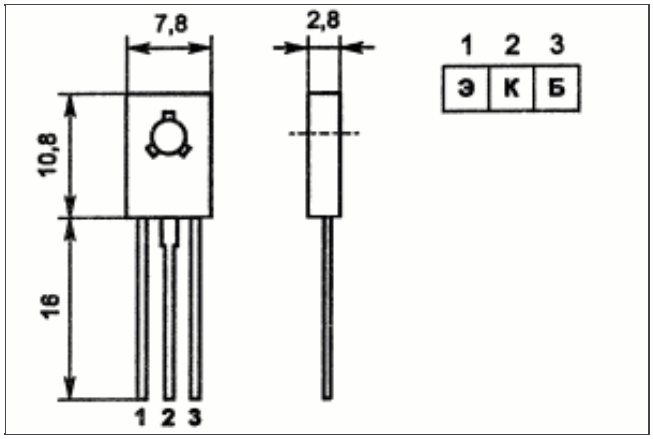

Характеристики транзистора КТ8131А

Структура **n-p-n**
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база **40 В**
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер **40 В**
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора **4000 мА**
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) **(20) Вт**
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером **500-15000**
Обратный ток коллектора **<=500 мкА**
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером **=>25 МГц**
Коэффициент шума биполярного транзистора **<2 дБ**