HCW-M02 Триггерный релейный модуль 10A 220V

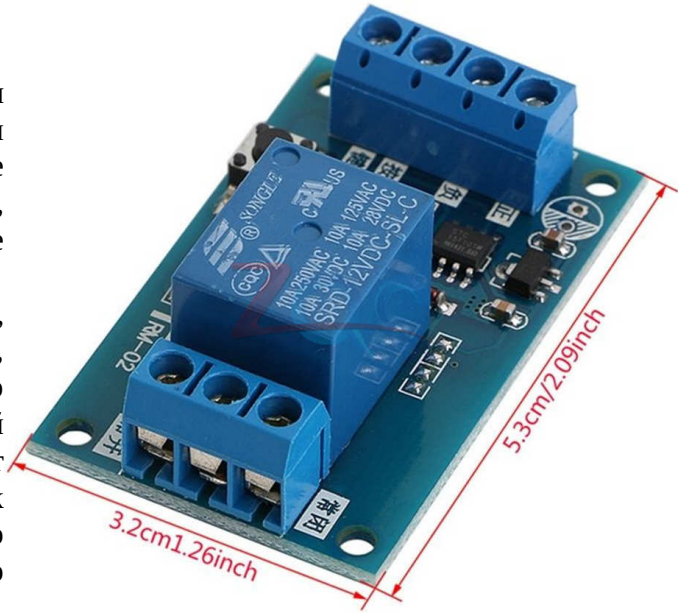

Источник питания: 12В

Нажмите кнопку на плате или внешнюю кнопку, чтобы включить или выключить релейный модуль. Нажмите тактовую кнопку, а затем нажмите кнопку, чтобы вызвать низкий уровень. Реле выключается при включении питания.

Максимальный ток, выдерживаемый вторичным выходом реле, составляет 10 А, что означает, что максимальный рабочий ток управляемой цепи или оборудования не может превышать 10 А, и он подключен к нормально разомкнутому или нормально замкнутому концу в соответствии со своими потребностями.

Размер модуля: длина x ширина x высота = 52,8 мм x 32 мм x 18 мм

Модуль реле с двумя состояниями, состоящий из одной кнопки. Внимательно подключайте источник питания, не путайте положительные и отрицательные контакты. Защита от обратной подачи питания отсутствует. Контроль низкого уровня состоит в том, что сигнальная линия и касание земли являются сигналом запуска.