ГТ701А

Транзистор германиевый сплавной *р-п-р* универсальный низкочастотный мощный

Предназначен для работы в схемах усилителей мощности низкой частоты, в импульсных и ключевых схемах

Выпускается в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора не более 25 г, крепежного фланца не более 7,5 г

http://lampilich.narod.ru/

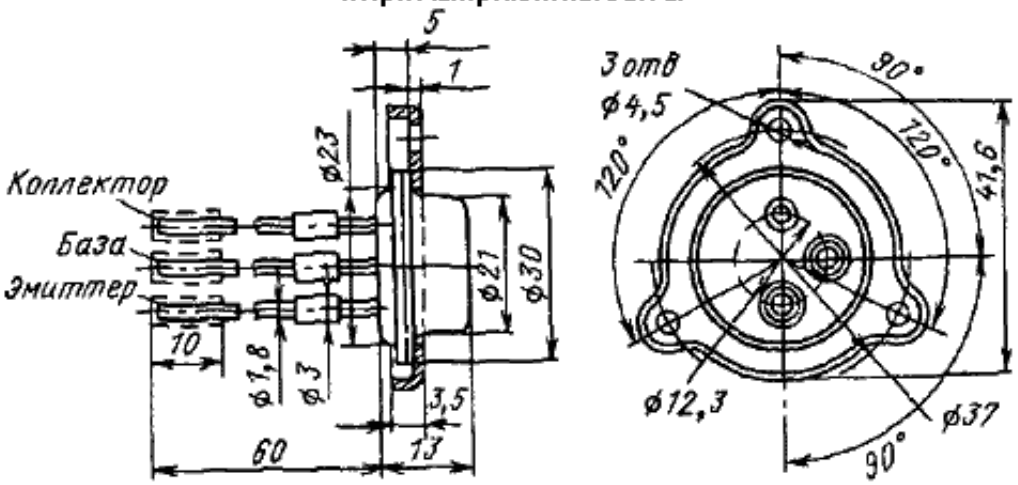

Электрические параметры

Граничное напряжение при $I_Э = 2{,}5$ А не менее

при $T = 298$ К . . . . . 100 В

при $T = 343$ К . . . . . 90 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 2$ В, $I_К = 5$ А не менее 10

Предельная частота коэффициента передачи тока в схеме