DC-DC Регулируемый конвертер понижающий 0.8V-20V на базе MP1584

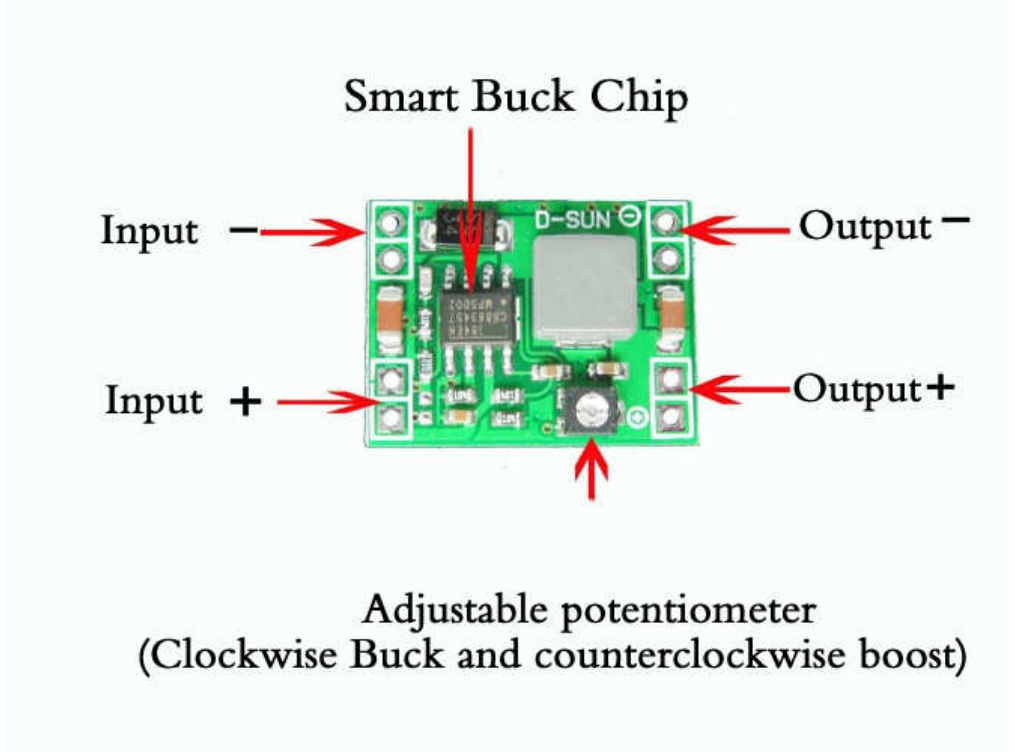

Ультра компактный понижающий конвертер с высоким КПД.

Характеристики:
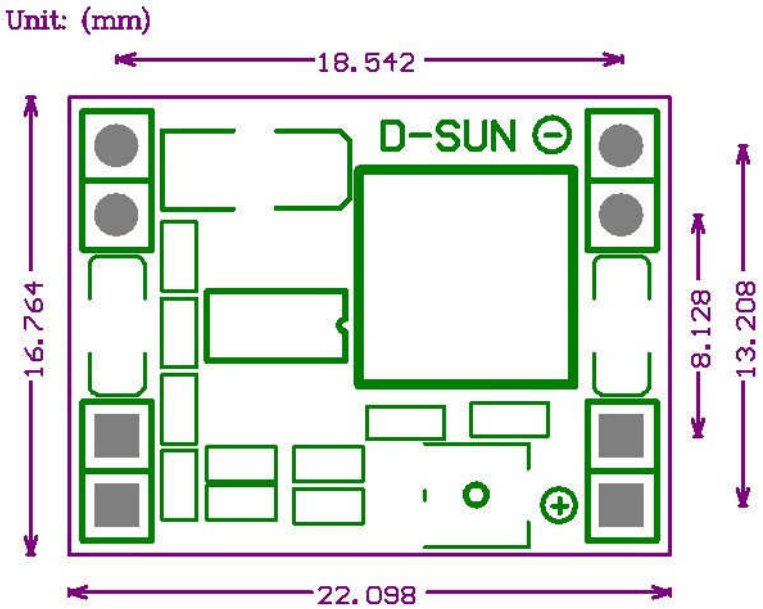
- Входное напряжение: 4,5-28V
- Выходное напряжение: 0.8V-20V
- Максимальная нагрузка 3А, номинальная 2А
- КПД 96%
- Порог изменения меньше 30mV
- Частота работы 1,5-1 мГц
- Рабочай температура -45~+85 градусов
- Размер 22*17*4 мм