Схема Переключения :	*ON-OFF, DPST*
Кол-Во Контактов В Группе/ Кол-Во Групп (Всего Контактов) :	*2/ 2 (4P)*
Цвет: Клавиша/ Корпус :	*черный/ черный*
Форма Клавиши :	*тип C (вогнутая)*
Наличие И Тип Подсветки :	*нет*
Коммутируемое Напряжение :	*250 (125) AC В*
Максимальный Ток :	*6 (10) А*
Рабочий Ток :	*5 А * - см. примечание*
Контактное Сопротивление, Не Более :	*30 мОм*
Сопротивление Изоляции, Не Менее :	*100 (500 В, 1 мин.) МОм*
Диэлектрическая Прочность :	*1500 (50 Гц, 1 мин.) В*
Количество Циклов Коммутации (Электро), Не Менее :	*10000 раз*
Диапазон Рабочих Температур :	*-25 ...+85 °C*
Размер Установочного Отверстия :	*13x19,2 мм*
Высота :	*24,5 (без высоты клавиши) мм*
Ширина :	*14,9 мм*
Глубина :	*20,9 мм*

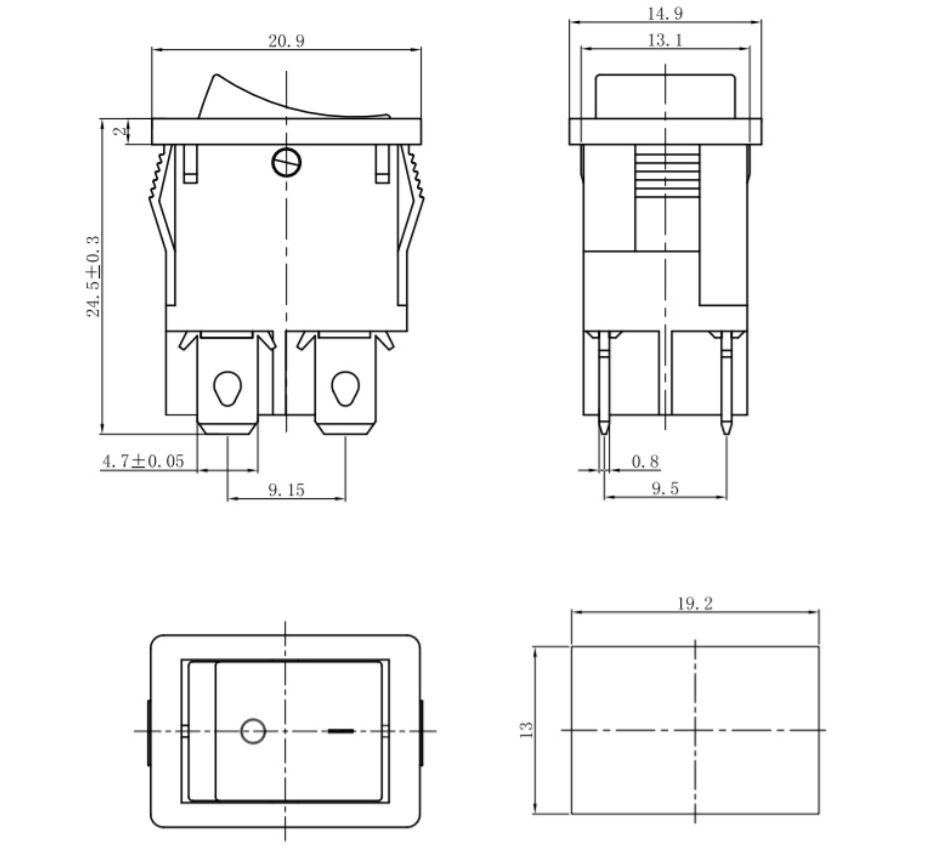

KCD1-201-4