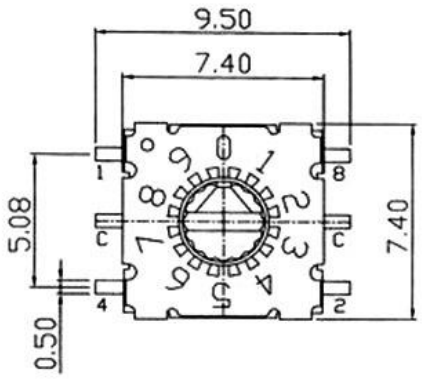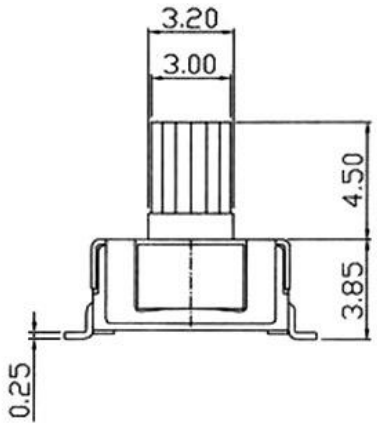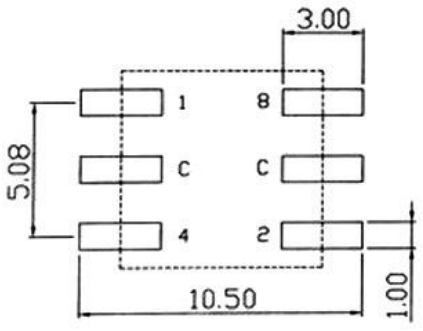Тип переключателя	**кодирующий переключатель**
Вид кодирования	**DEC/BCD**
Количество возможных положений	**10**
Рабочая температура	**-60...125°C**
Монтаж	**SMT**
Выводы	**на печатную плату**
Сопротивление контакта макс.	**80мОм**
Нагрузка контакта DC @R (при активной нагрузке)	**0,4A / 42B DC**
Сопротивление изоляции мин.	**100МОм**
Шаг выводов	**2,54мм**
Размеры корпуса	**7,4x7,4x3,65мм**
Серия производителя	**M**
Кол-во фиксированных положений	**10**